


Présentation

Référence: WM 250.177

Double Bras Médical avec plaque plongeante de 5" pour monitoring ajustable en hauteur, fixation murale sur rail vertical à glissière. Poids supporté échelle d'équilibrage de 7,5 à 13 Kg Compatible monitoring Dräger et GE.

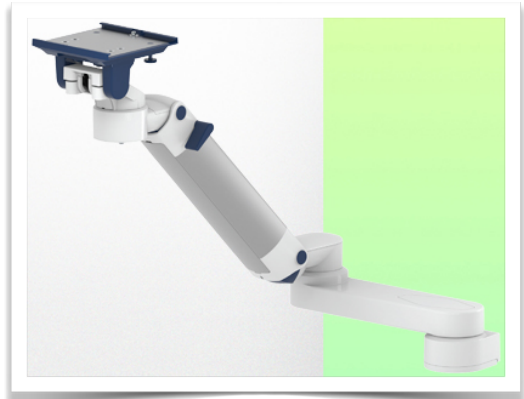


Double Bras Médical avec plaque plongeante de 5" pour monitoring ajustable en hauteur, fixation murale sur rail vertical à glissière. Poids supporté échelle d'équilibrage de 7,5 à 13 Kg Compatible monitoring Dräger et GE.

L'intégration complète des câbles et la prévention des infections grâce à des surfaces faciles à nettoyer font de ce bras le produit idéal pour les zones de soins d'urgence. Réglage en hauteur pour un positionnement ergonomique et personnalisé du moniteur. Ce Double Bras Médical Horizontal avec ajustement de la hauteur par vérin à gaz permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement l'écran. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne a été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Caractéristiques techniques:





- * Passage de câble intégré * Liaison équipotentielle
- * Fixation sur Rail à glissière Mural Vertical en option, dont plusieurs longueurs sont disponibles (480 mm - 720 mm - 960 mm - 1200 mm). Ces rails muraux peuvent être facilement sectionnés à la dimension voulue. Tous les câbles passent également dans le rail mural. (Voir Options dans les pages suivantes)
- * Ce Double Bras à vérin à gaz vient simplement se glisser dans le rail mural pour ensuite s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras de rester dans la position choisie.
- * La tête de ce bras est munie d'une plaque plongeante de 5" * Compatible avec des Moniteurs dont le poids n'excède pas 7,5-13 Kg.* Inclinaison du moniteur: 21° vers le bas et 20° vers le haut * Rotation de l'écran: 130° à droite, 180° à gauche. * Rotation du bras: 90° à droite, 90° à gauche.* Ajustement en hauteur: 438 mm * Longueur totale 819 mm * Tous nos bras médicaux sont en conformité : CE, ROHS, Medical Grade, Regulations MDD 93/42 ECC. * Couleur RAL 5013 cobalt blue et RAL 9016 traffic white * Garantie: 5 ans

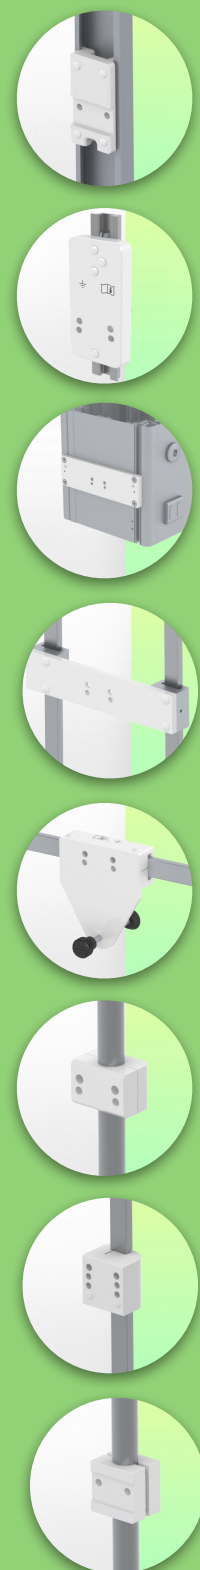

Caractéristiques Techniques

Référence: WM 250.177

Double Bras Médical avec plaque plongeante de 5" pour monitoring ajustable en hauteur, fixation murale sur rail vertical à glissière. Poids supporté échelle d'équilibrage de 7,5 à 13 Kg Compatible monitoring Dräger et GE.

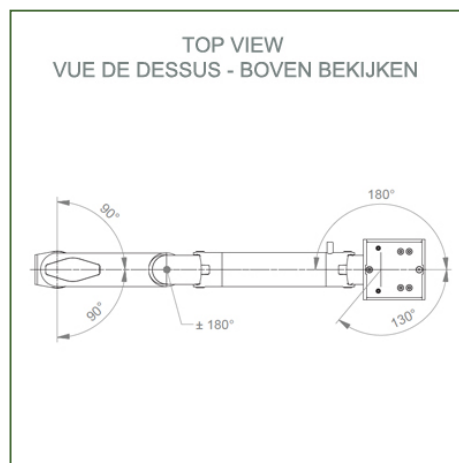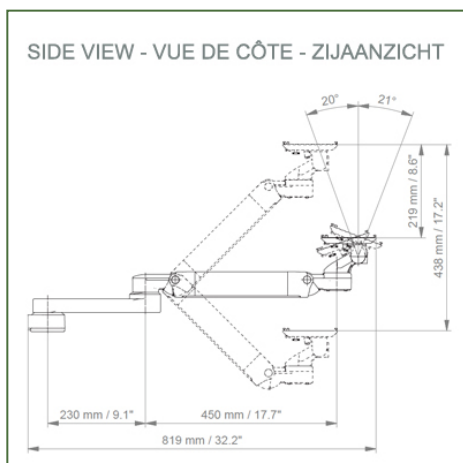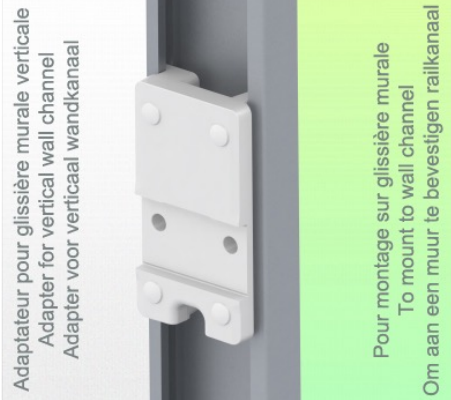

Adaptation du moniteur: Plaque Plongeante de 5"

Couleur: Les pièces décoratives: RAL 5013 cobalt blue

Pièces en aluminium: RAL 9016 traffic white

Capacité de charge max. du bras de support: 22 kg


Adaptation du moniteur de charge max: 18 Kg

Echelle d'équilibrage de ce bras médical: 7,5 - 13 Kg

Poids du produit: 4,9 Kg

Réglage de la hauteur: mécanisme parallèle pour un angle de vue constant

Sécurité: Possède un bouton d'arrêt de sécurité de l'ajustement en hauteur, ce qui permet au bras médical de rester dans la position choisie.

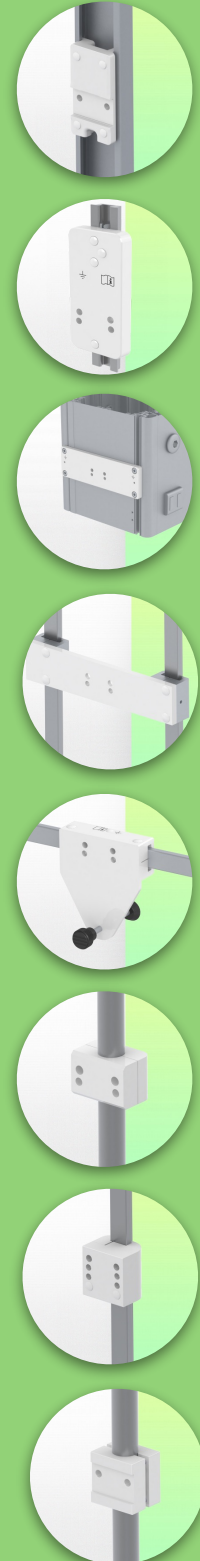

Information pour le montage - Rail à Glissière murale

Référence: WM 250.177

Double Bras Médical avec plaque plongeante de 5" pour monitoring ajustable en hauteur, fixation murale sur rail vertical à glissière. Poids supporté échelle d'équilibrage de 7,5 à 13 Kg Compatible monitoring Dräger et GE.

Rail à Glissière murale:

Pour installer ce bras médical, vous devez utiliser soit un rail existant de votre installation, soit commander un de nos rails à glissière. Ceux-ci sont disponibles en longueurs standards de 480 mm, 720 mm, 960 mm et 1200 mm. Des longueurs sur mesures sont disponibles sur demande. Couvertures de glissières et embouts d'extrémités livrés avec chaque commande.

Rail à Glissière murale verticale pour les bras médicaux et accessoires de montage.
Vertical wall channel for mounting Medical arms and accessories.
Verticale wand glijbaan voor armen medische en bevestigings accessoires.

480 mm

Rail à Glissière murale verticale pour les bras médicaux et accessoires de montage.
Vertical wall channel for mounting Medical arms and accessories.
Verticale wand glijbaan voor armen medische en bevestigings accessoires.



720 mm

Rail à Glissière murale verticale pour les bras médicaux et accessoires de montage.
Vertical wall channel for mounting Medical arms and accessories.
Verticale wand glijbaan voor armen medische en bevestigings accessoires.

960 mm

Rail à Glissière murale verticale pour les bras médicaux et accessoires de montage.
Vertical wall channel for mounting Medical arms and accessories.
Verticale wand glijbaan voor armen medische en bevestigings accessoires.


1200 mm



Présentation

Référence: WM 250.177

Double Bras Médical avec plaque plongeante de 5" pour monitoring ajustable en hauteur, fixation murale sur rail vertical à glissière. Poids supporté échelle d'équilibrage de 7,5 à 13 Kg Compatible monitoring Dräger et GE.

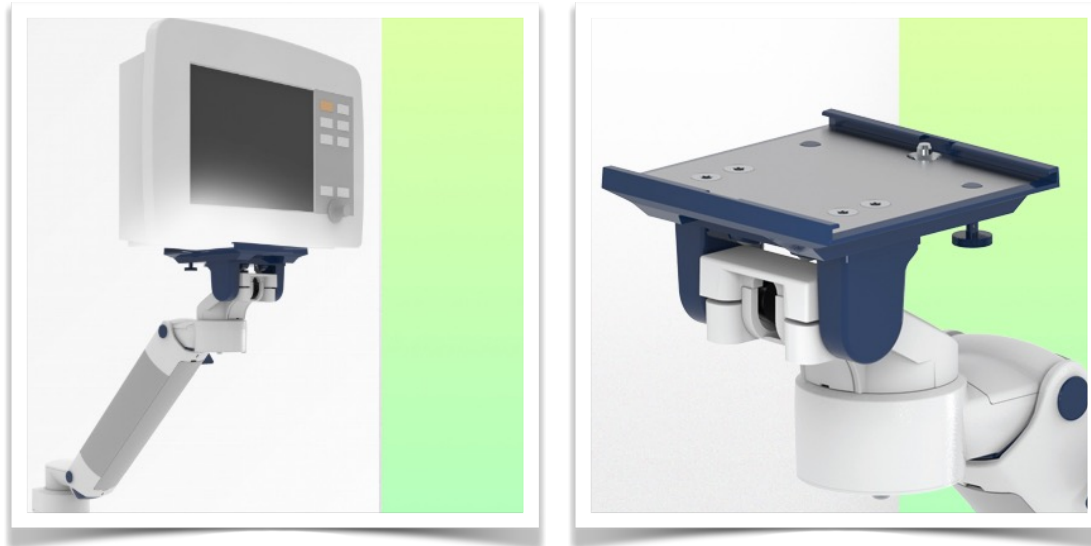

Adaptation avec plaque plongeante de 5"

Plaques de fixation de moniteur pour monitoring

La plaque plongeante 5" est prévue pour recevoir des moniteurs à fixation par le bas. Veuillez noter qu'un adaptateur de montage spécifique est nécessaire pour certains moniteurs. L'adaptateur de montage est installé sur la partie inférieure et coulisse dans la plaque plongeante 5". Pour les moniteurs Dräger et GE, un adaptateur de montage spécifique n'est pas nécessaire. Pour les moniteurs Mindray, Nihon Kohden, Spacelabs et Philips Sure Signs/Vital Signs, des adaptateurs de montage sont nécessaires. Pour la série Philips IntelliVue, veuillez-vous reporter à la Série Philips Monitoring IntelliVue.

Tous nos bras médicaux peuvent être équipés de cette adaptation dont vous trouverez ici quelques illustrations.

Tous les bras réglables en hauteur ont une charge de poids admissible de 22 kg. Les adaptations pour moniteurs à montage arrière et les plaques plongeantes 5" montées à l'horizontale acceptent un poids de moniteur maximal de 18 kg. Une charge additionnelle de 4 kg peut être montée sur un montant descendant, sous la partie rotative avant. Selon le matériel et le facteur de résistance, toutes les indications de poids ont un facteur de sécurité de 4 et/ou 6 fois supérieur conformément à la réglementation NF 60601-1. La norme actuelle IEC 60601-1 pour les équipements électriques médicaux est la 3ème édition

Pour des solutions personnalisées et des applications IRM Veuillez nous contacter.



Présentation

Référence: WM 250.177

Double Bras Médical avec plaque plongeante de 5" pour monitoring ajustable en hauteur, fixation murale sur rail vertical à glissière. Poids supporté échelle d'équilibrage de 7,5 à 13 Kg
Compatible monitoring Dräger et GE.

